

クリーンシステム乾燥炉完成！

11月号
未来航路ニュース
No.6




1週間の乾燥期間を1日に短縮！

従来、当社塗装製品の乾燥は、塗装後一週間の自然乾燥を要していました。しかし、量産体制を整えるにあたり、乾燥期間の短縮が急務とされ、強制乾燥炉の整備に着手。納期短縮と、天候に左右されない安定した品質確保を目標に、1年間の構想を経て完成となりました。

乾燥炉の条件として製品が長尺で重量物のため、大きな開口と重機での搬入が不可欠。重量物をささえる頑丈なボディでなければなりません。そこでトラック用コンテナに着目し、ウィングタイプの廃コンテナを活用、乾燥炉へと生まれ変わる事となりました。



乾燥炉は温風循環システムを採用。乾燥炉内で直接火気を使用しないのでCO₂も排出せず、火災の心配もない安全でクリーンなオリジナル乾燥炉です。

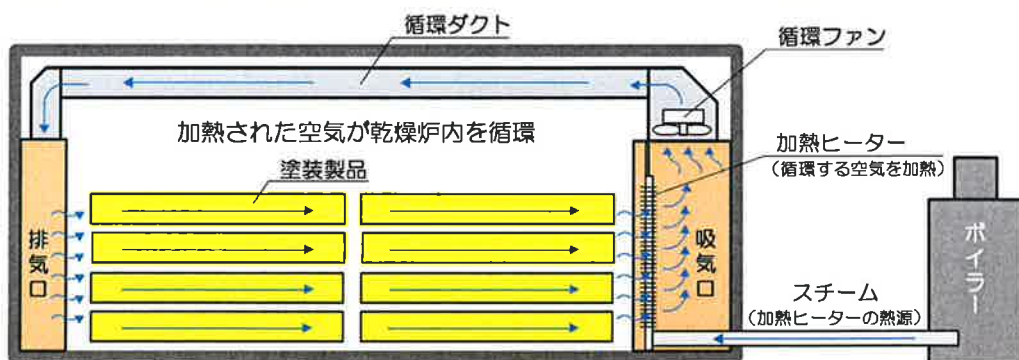

未来航路株式会社
www.miraikouro.co.jp