アルミ製コーナー材取付説明書　［プレート固定タイプ］

取　付　断　面　図

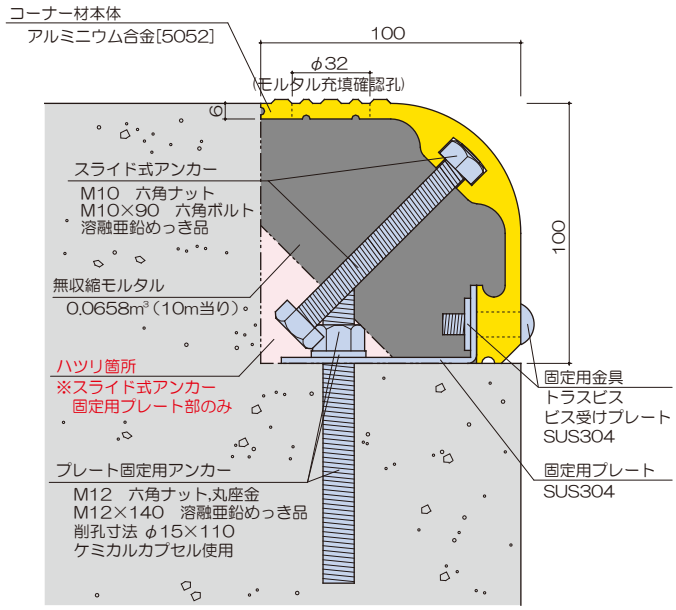

⚠ 施 工 上 の 注 意

●コーナー材本体には寸法公差があります。
使用する製品の固定孔の位置を確認の上アンカーボルト位置を墨出ししてください。
※海側から見て左側を基準に固定孔を加工しています。

L=2000㎜の場合（側面）

●ケミカルカプセルは高温場所等の悪環境で保管した場合、使用期限内であっても硬化しない場合があります。
※40℃以上にはならないように保管してください。

●塗装品の場合、切断した際は切口を付属の塗料でタッチアップしてください。

取　付　手　順

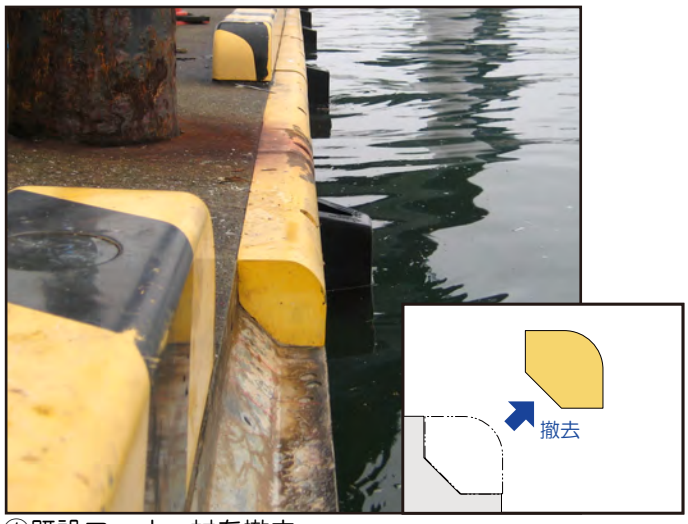

①既設コーナー材を撤去

②既設岸壁で、固定用プレートとスライドアンカーがくる位置のハツリを行ってください。

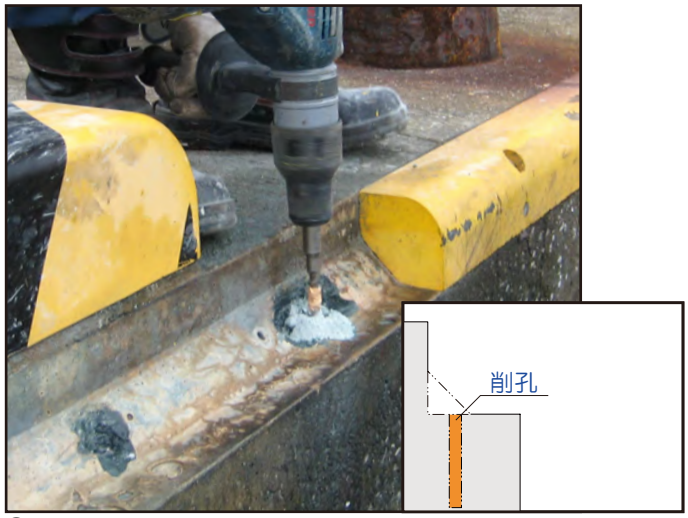

③実際に使用するコーナー材の固定孔位置に合わせて位置出しし、φ15㎜×110㎜の寸法で削孔してください。

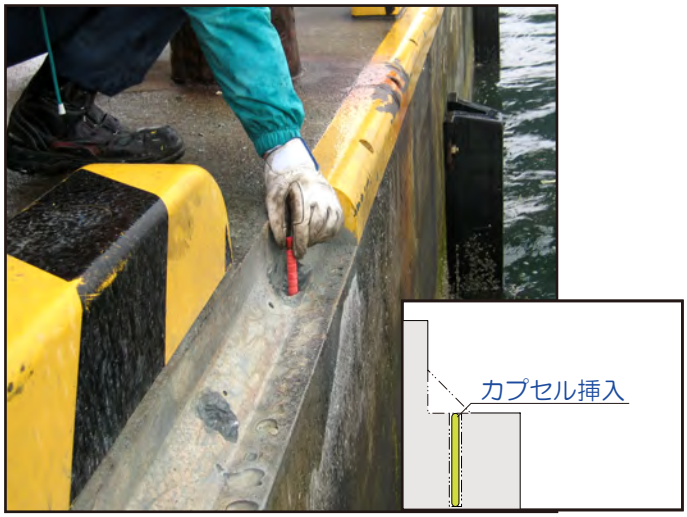

④孔内を吸引又はブロアー・ブラシを使用して入念に清掃しケミカルカプセルを挿入してください。

取付手順続き

⑤ハンマーでアンカーボルトを110㎜の深さまで打ち込んでください。

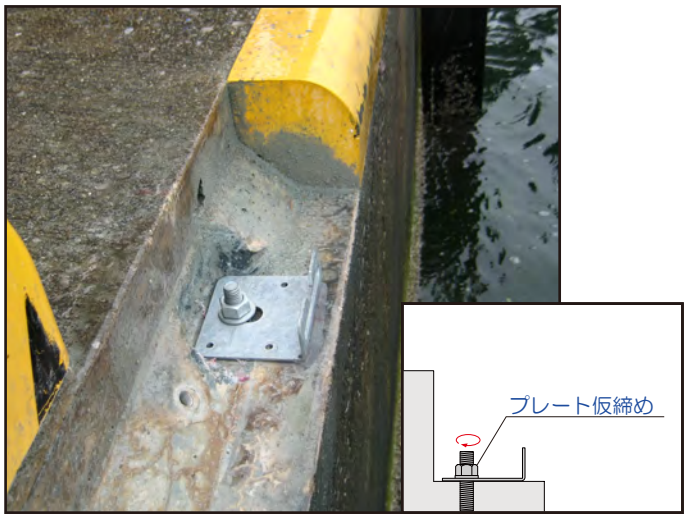

⑥固定用プレートをセットしナットで固定してください。

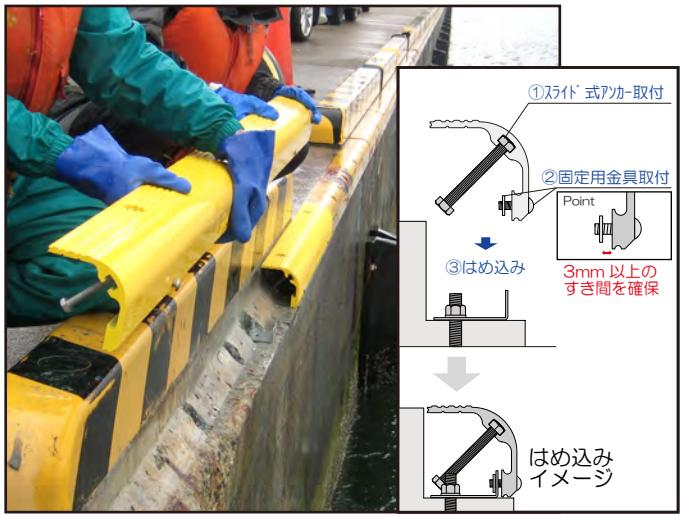

⑦スライド式アンカーを定位置にセットします。本体側面の固定用孔に固定用金具をセットし、本体を固定用プレートにはめ込んでください。

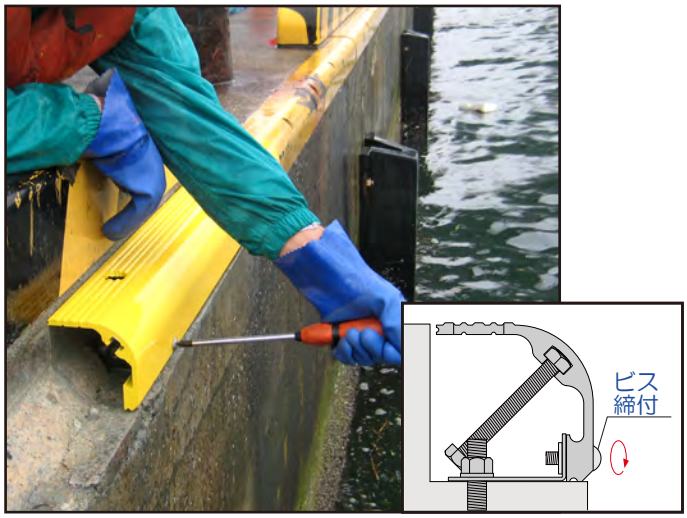

⑧側面から⊕ドライバー#3にてトラスビスを締めつけ、本体を固定してください。

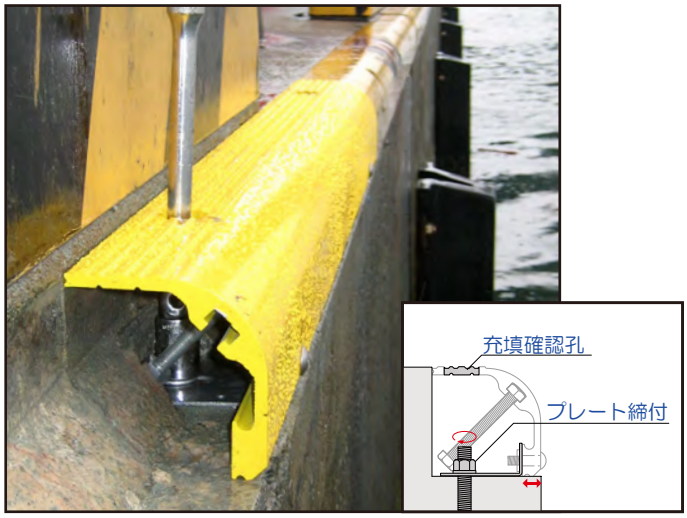

⑨法線を決定し、天端面の充填確認孔からソケットレンチを使い固定してください。

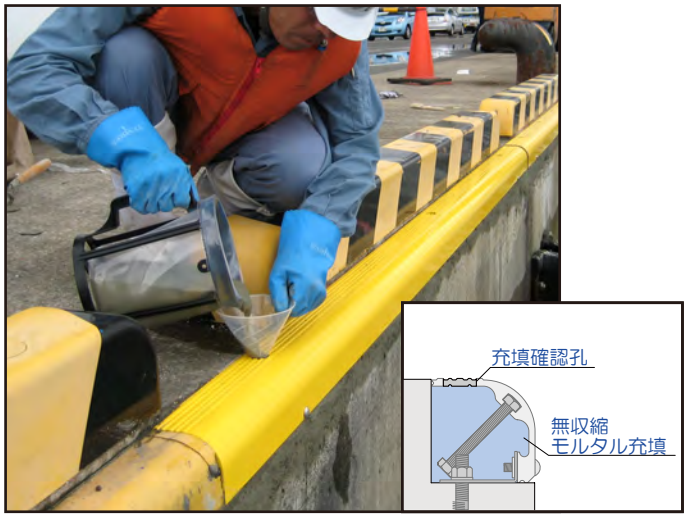

⑩すき間を目張りし、天端面の充填確認孔から無収縮モルタルを充填してください。