


琉球ガード 取付説明書

必要工具

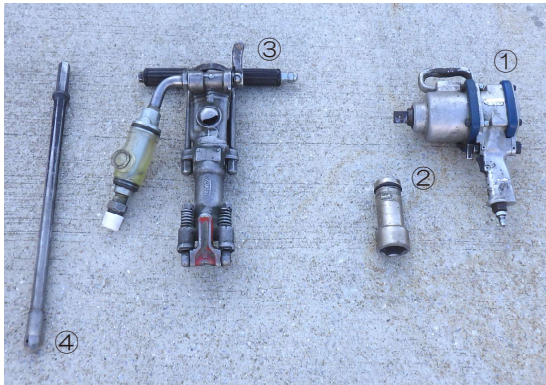

〈先施工・後施工 共通〉

- ① コラム固定用：インパクトレンチ
- ② インパクトレンチ用ソケット：ナット平径46mm

〈後施工の場合のみ使用〉

- ③ 削孔用：削岩機
- ④ 削岩機用ビット：径36mm

● 車止め標準割付図



- ・車止め割付図をもとに、アンカーボルト位置を出してください。


先施工：アンカーボルト建込み手順

■アンカー準備

M30×330 + 先付アンカー金具




■アンカー建込み寸法




- ・先付用金具をアンカーボルトに取り付けてください。
- ・構造物内の配筋などに溶接し、アンカーボルトの建込みを行ってください。

後施工：アンカーボルト埋込み手順

■削孔状況

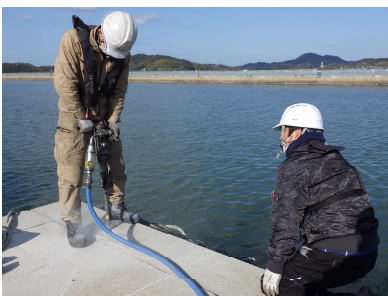

■削孔寸法/アンカー埋込み寸法

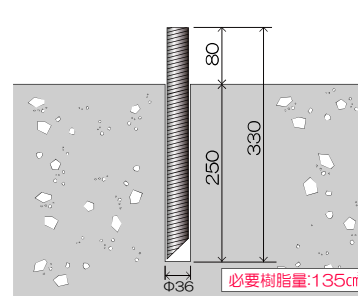

■アンカー埋込み状況



硬化時間の目安

夏季：20分(25℃)
冬季：75分(5℃)

※水に濡れた場合は
約2倍の硬化時間が
必要です。

- ・所定アンカーボルト位置の墨出しを行い、Φ36mm・深さ250mmで削孔してください。
 - ・アンカーボルトを回転させながら、樹脂カプセルを攪拌・混合し埋込みを行ってください。
- ※あふれ出た樹脂は直ちに除いてください。

各部詳細

① 端部パーツ設置




建てたアンカーボルトに合わせ、端部パーツを仮置きしてください。

② 本体設置



本体をアンカーボルトに合わせ、端部パーツに乗せると同時にはめ込んでください。

③ 本体固定

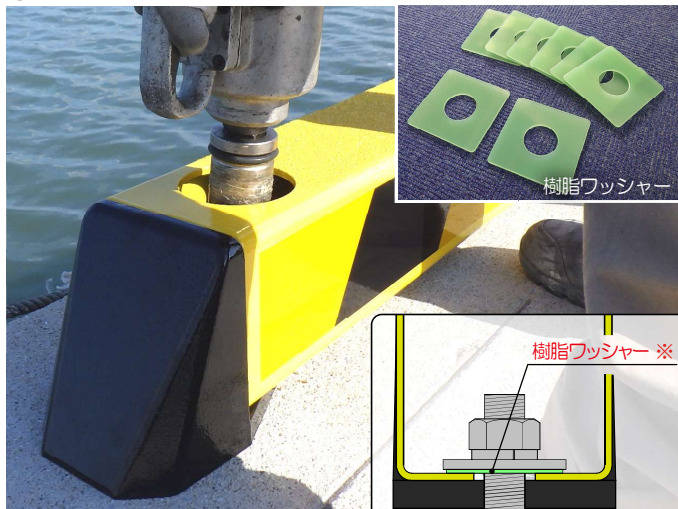

• 平座金、スプリングワッシャー、ナットの順番で部材をセットし、しっかりとナットを締めこんでください。

※SUS 製アンカーボルト使用時のみ、樹脂ワッシャーを平座金の下に取付けてください。

④ 天端キャップ取付



• 固定用孔を天端キャップで蓋をしてください。

※いたずら防止の為、天端キャップは孔に対してタイトになっています。石鹸水等を付けると滑りが良くなり、入れやすくなります。

天端キャップの納まりについて

天端キャップは、内部の突起がしっかりとハマるまではめてください。

※掛りが浅いと外れる恐れがあります。

