アルミ製コーナー材 取付説明書［カブセルタイプ］

取付断面図

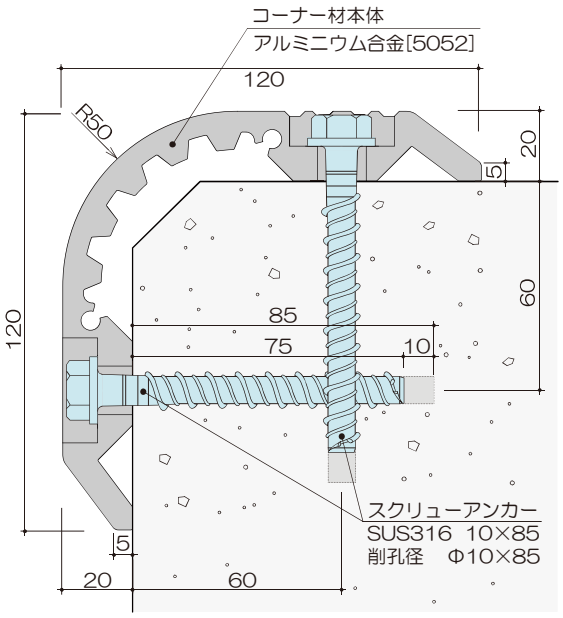

【L=2050㎜の場合(天端面)】

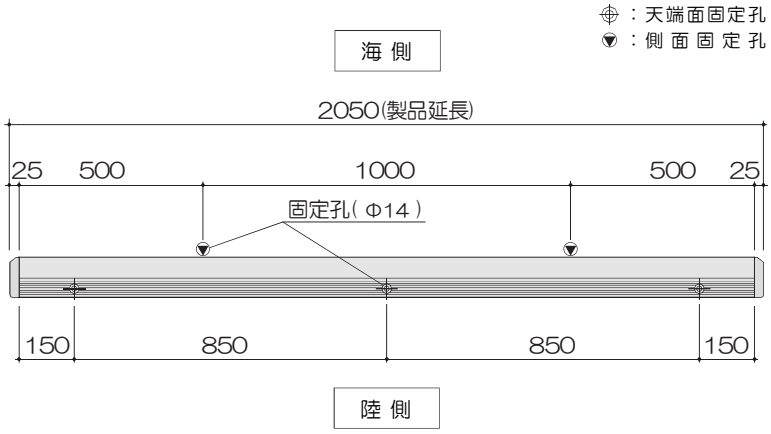

●コーナー材本体に加え、端部パーツ(25㎜)×2ケを含む延長が実際の施工範囲となります。
※端部パーツは本体に固定した状態で出荷いたします。

施工を行うにあたっての注意点

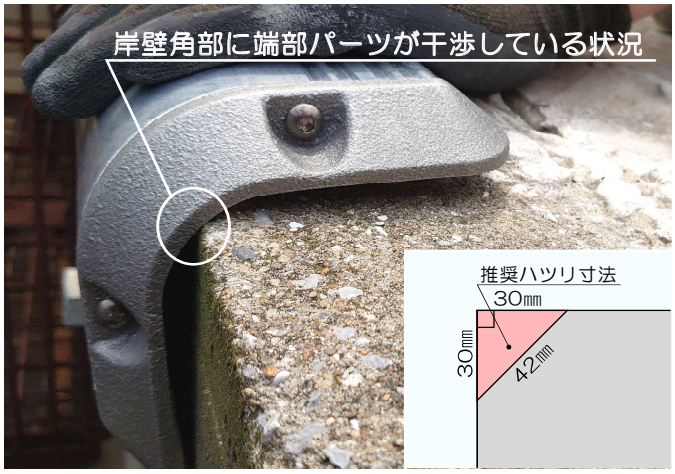

① 岸壁角部に端部パーツが干渉する場合

面取状況によって、端部パーツが干渉する部分は岸壁にフィットするようハツリにて調整を行ってください。

② 使用工具のサビ確認

ボルト固定の際に使用するソケットは、あらかじめサビが付着してないか確認を行い、施工を行ってください。
もらいサビの原因となります。

取付手順

① 固定孔 墨出し

計画位置に本体をセットし、固定孔位置に合わせ墨出しを行ってください。

② 固定孔 削孔

Φ10×85㎜の寸法で削孔し、孔内を吸引またはブロアー・ブラシを使用して入念に清掃してください。

③ 本体 固定

平径15㎜のインパクトレンチでアンカーを締付け、本体を固定してください。

■ 端部のすき間処理について

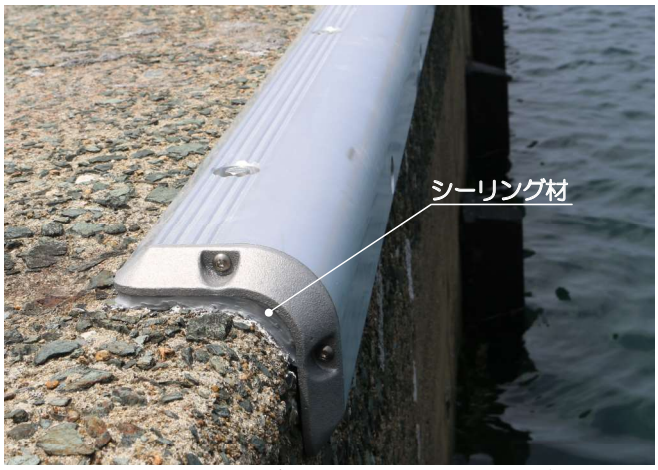

端部パーツとのすき間がある場合は、シーリング材またはモルタル材により、埋めてください。

アンカーが空回りした場合

コンクリートの状況によって、スクリューアンカーが空回りする場合があるため、その場合は下記手順にて接着系アンカーを使用し本体の固定を行ってください。

推奨 取付部材一覧

- SUS304製 アンカーボルト M10（長さ105㎜以上）
- SUS304製 ナット・丸座　M10
- 合成樹脂カプセル M10用　または注入式接着系アンカー

※ホームセンターなどでご用意ください。

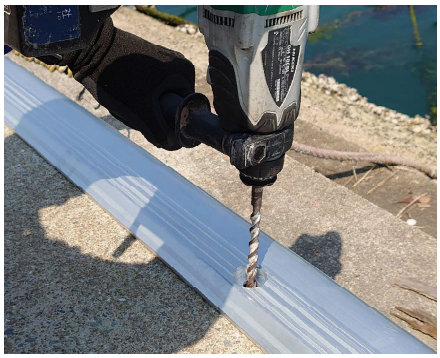

① Φ12㎜×90㎜の寸法で削孔し、孔内を吸引またはブロアー・ブラシを使用して入念に清掃してください。

② 樹脂カプセルを挿入後、ハンマーでアンカーボルトを打込んでください。

③ ナットを締めこみ、本体を固定してください。ボルトが飛び出している部分は切断してください。